



# VALVULA ESCLUSA DN < 300 mm PARA UBICACION EN CALLE O VEREDA \*

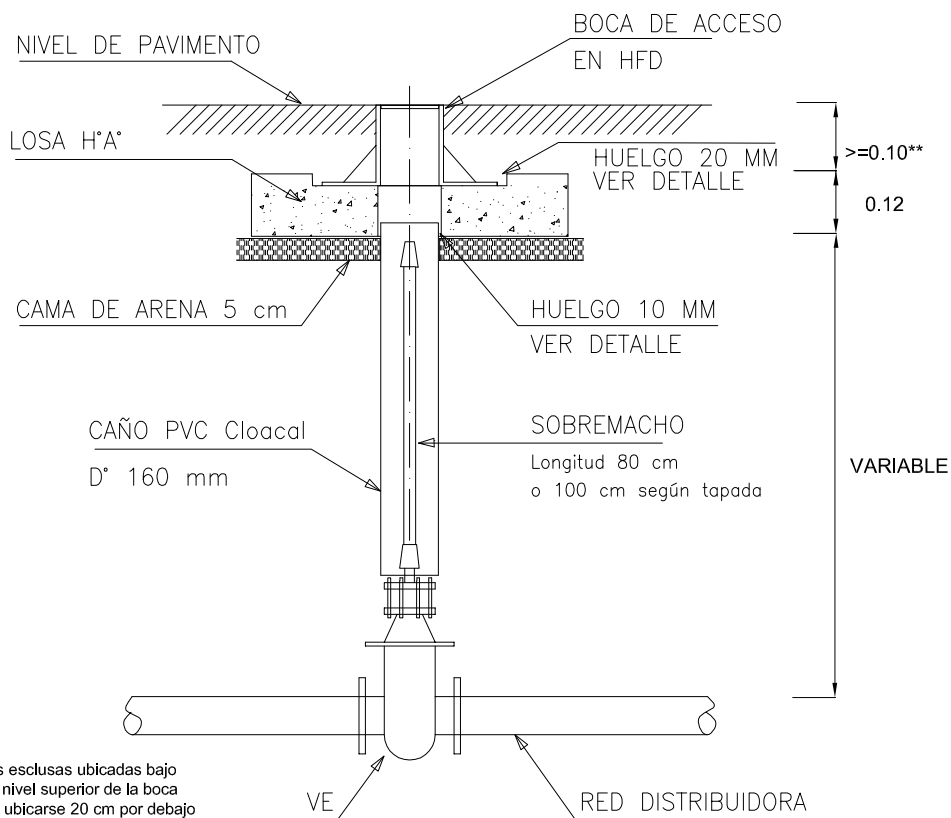


\* Para las válvulas esclusas ubicadas bajo calles de tierra, el nivel superior de la boca de acceso deberá ubicarse 20 cm por debajo de la rasante de la calle.

\*\* Altura variable de acuerdo a la caja brasero utilizada.

DETALLE LOSA DE APOYO

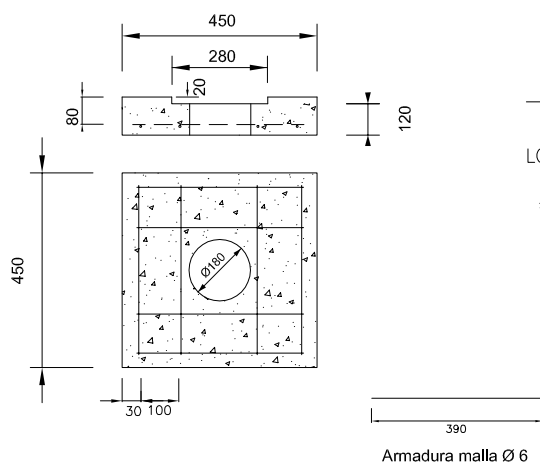

DETALLE HUELGO

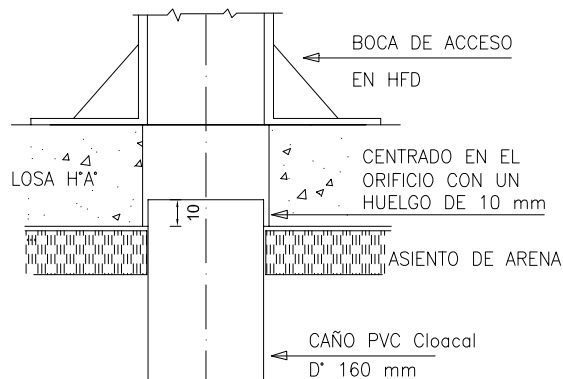



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20130918125917-03'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20130918125917-03'00')  
/CreationDate  
(fconti)  
/Author  
-mark-