




MUNICIPALIDAD DE VIEDMA
PROVINCIA DE RIO NEGRO

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA
LUCIANA PERALTA


AÑO - 2017

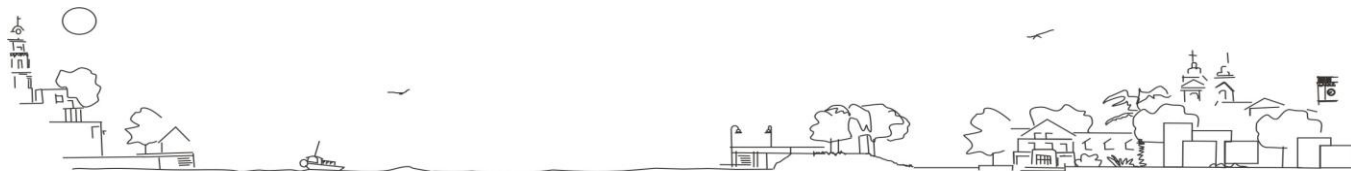


MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION:


- **Calles:** Entre Ríos y Santiago del Estero.

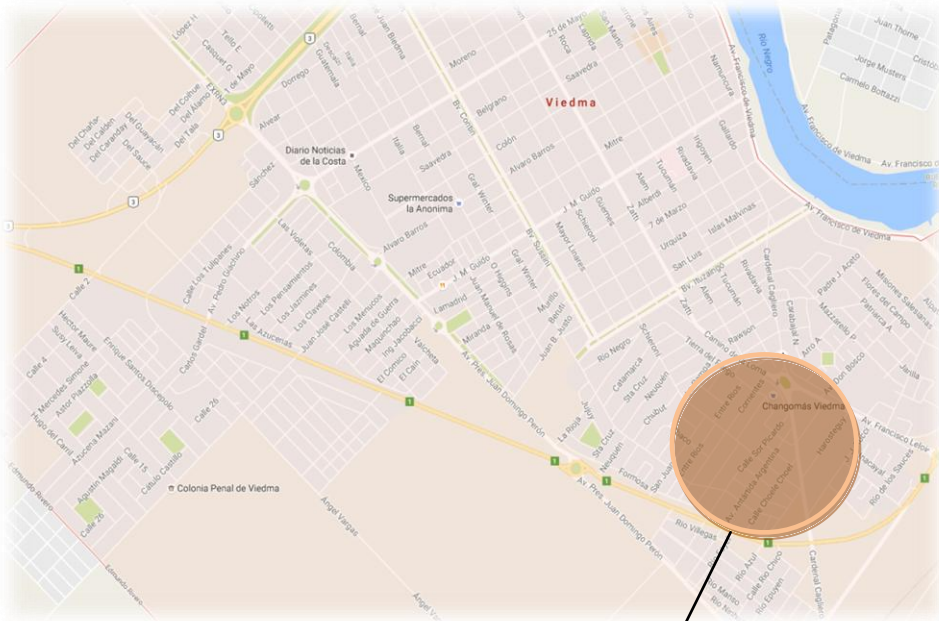

- **MZ: 717.**

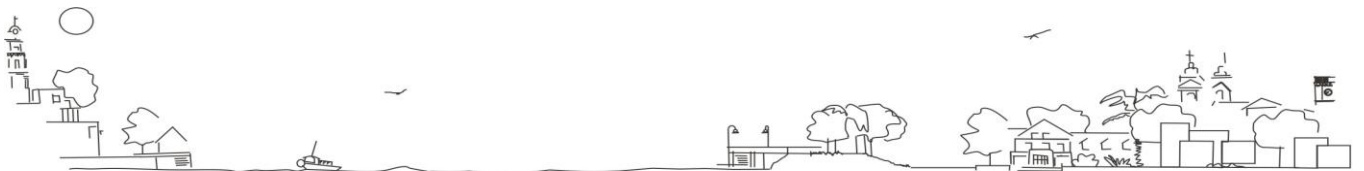


-RELEVAMIENTO EXISTENTE:

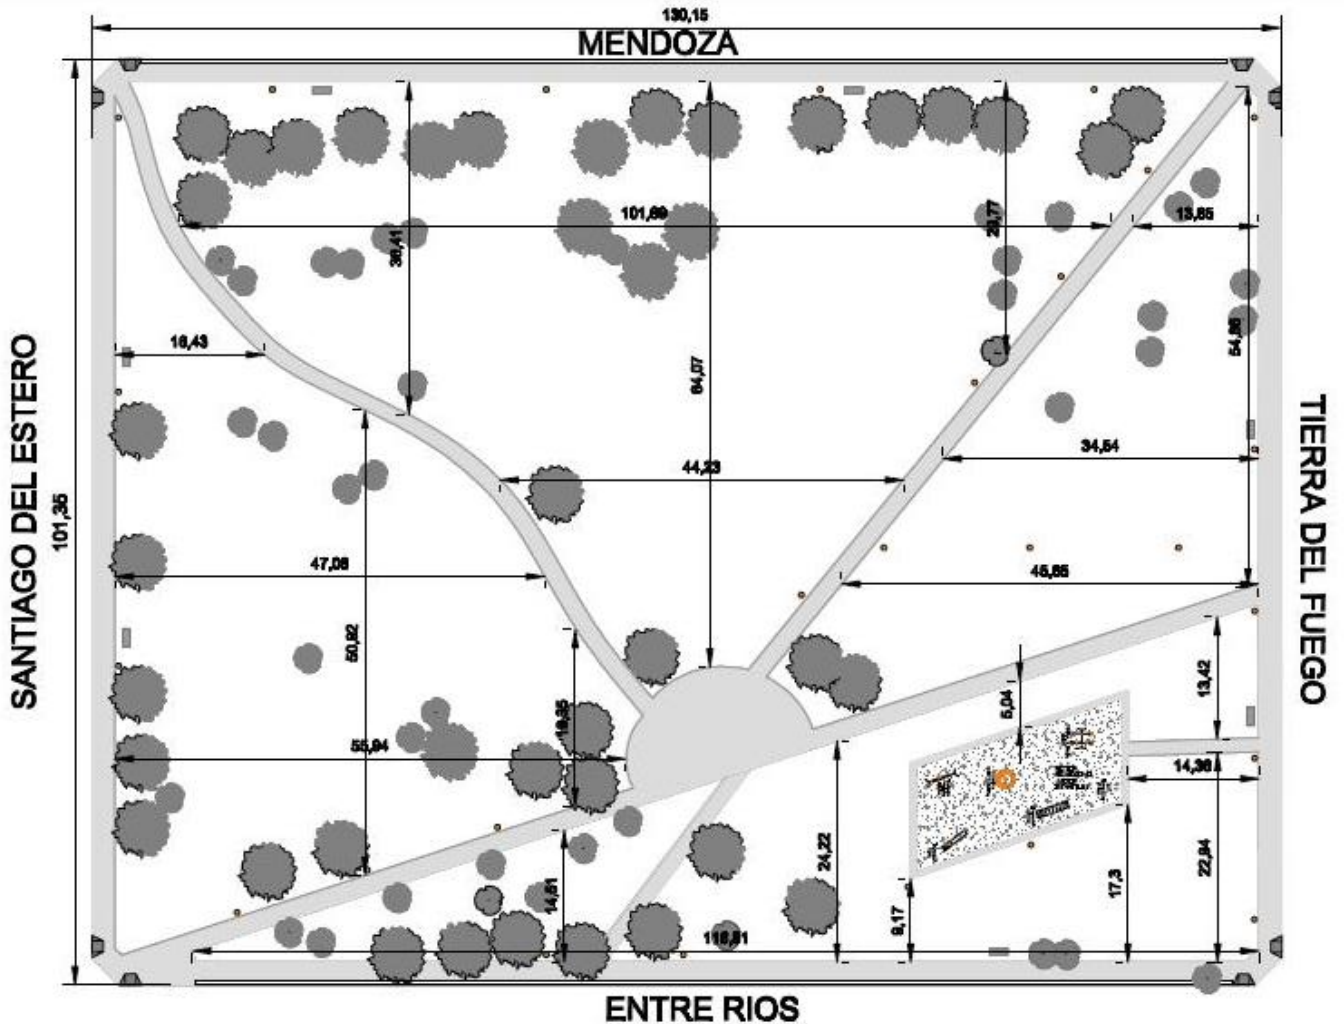

TAREAS A REALIZAR:


-Refacción de los solados interiores, instalación de riego por aspersión, colocación de equipamiento urbano e iluminación.

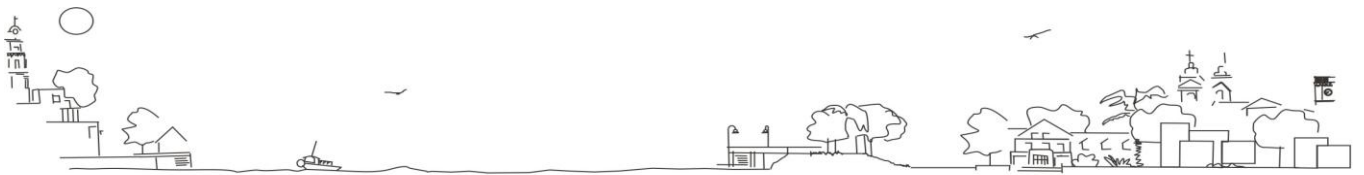


- VISTA DESDE CALLE MENDOZA:



- VISTA DESDE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO:

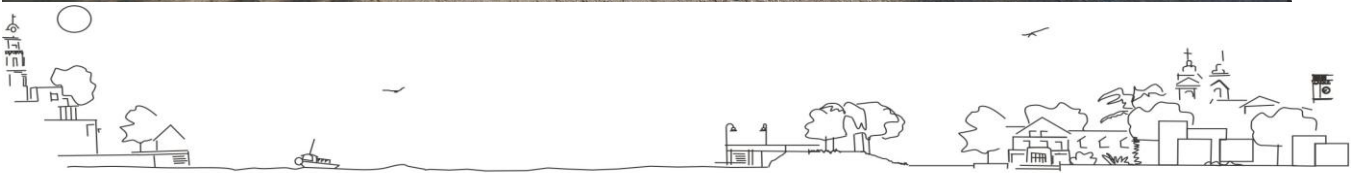

- VISTA DESDE CALLE ENTRE RIOS:

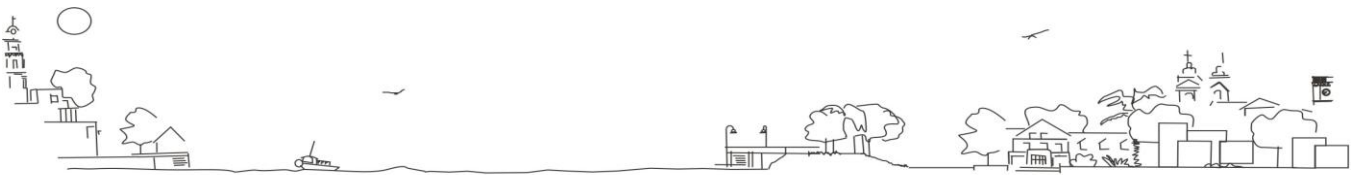

PROPUESTA:

-Generalidades:

Se proyectó un espacio abierto, forestado y parquizado para el barrio. Consiste en consolidar el espacio público por medio de la refacción de veredas, rampas de acceso en esquinas, alumbrado general y mobiliario Urbano (Bancos de HºAº).

-Veredas perimetrales:

Se diseñaron en hormigón, con una base de malla Sima de 15 x 15, en módulos de 2 mts x 3 mts con los bordes alisados de cemento de 0,12 mts de ancho y un centro con terminación peinado en sentido perpendicular a la circulación peatonal predominante.

En las esquinas se incorporan rampas de acceso para personas con capacidades diferentes. Las mismas pueden ser ejecutadas In Situ o pre moldeadas de hormigón.

-Alumbrado:

El alumbrado general se realiza con la incorporación de postes de 9 mts. De alto con 2 reflectores cada uno.

-Mobiliario Urbano:

Se incorporan bancos de 2,00 x 0,70 mts de hormigón, con armadura de hierro principal Ø8 c/ 10cm, estribos Ø6 c/ 15cm. Terminación rústica estilo piedra lavada.

Serán armados sobre dos patas ancladas sobre base de hormigón, con una altura final de 40 centímetros sobre el nivel del piso.

-Arbolado:

El arbolado existente es preservado y se incorporan árboles distribuidos en todo el sector.

Especie/s a determinar.

-Juegos infantiles:

Renovación de un sector de juegos infantiles.

La obra comprende las siguientes tareas de acuerdo a proyecto integral según plano:

- Nivelación del terreno. Relleno con tierra fértil.
- Provisión y colocación de 6 (seis) juegos infantiles que incluyen trepador curvo, tobogán tubo, trepador árbol, calesita con asiento, sube y baja doble, hamaca triple mixta.
- Provisión y colocación de 2 (dos) juegos infantiles integradores que incluyen hamaca y sube y baja, para sillas de ruedas.

