

Municipalidad de La Plata

La Plata, 05 de Setiembre de 2017

Señores: Oferentes

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Ref.: Licitación Pública 75/2017

"Renovación urbana en Cruces y Tramos en Boulevard 82 y 83"

Exp: 4061-1042936/2017 Circular aclaratoria sin consulta n° 001

OBSERVACIONES


1. Se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 2(dos) las cantidades correspondientes según la siguientes planillas:

**BOULEVARD 82**

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION					
TRAMO V - Calle 26 - Calle 37					
<b>2 FORESTACION GENERAL</b>					
					\$ 0,00 #DIV/0!
2,1	Provision y colocacion / Jardin - Pennisetum setaceum (Plumacho).	U	112,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,2	Provision y colocacion / Paulownia tomentosa (kiri)	U	104,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	20,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	54,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,5	Provision y colocacion de tutores (par) -	U	186,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,6	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,7	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	968,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	1.943,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,9	Provision y colocacion / Jardin - Pennicatum Rubra	U	43,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,12	Extraccion y retiro de especies existentes	U	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,13	Lirio dendron	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,14	tipas.	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00

**BOULEVARD 83**

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO VI - Calle 117 - Calle 36							
R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>2 FORESTACION GENERAL</b>							\$ 0,00 #DIV/0!
2,1	Provision y colocacion / Pannicetum verde	U	81,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,2	Provision y colocacion / kiri	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	15,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,5	Provision y colocacion de tutores (par)	U	123,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,6	Provision y colocacion / Césped - Grama Bahiana	M2	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	865,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	1.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,10	Provision y colocacion / Jardin - Pennicatum Rubra	U	63,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,11	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	m3	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,13	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,14	Extraccion y retiro de especies existentes	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,15	Lirio dendron	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2,16	tipas.	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

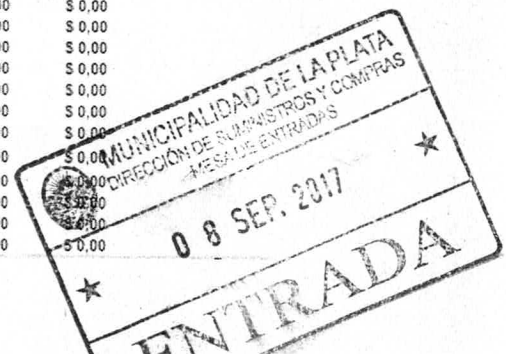

2. En el ITEM del PET 5.2.2 Provisión y colocación / Kiri , donde dice:  
*"El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación correspondiente.", se deberá leer "El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 150 cm de profundidad por 100cm de largo y 100cm de ancho."*
3. En el ITEM del PET 5.2.10 Provisión y colocación / Hedychium gardnerianum. No se requiere la provisión de esta especie. Ver planilla de punto 2.
4. En el ITEM del PET 5.3.2 Ejecución de contrapiso de hormigón pobre, *Se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 6(seis) las cantidades correspondientes según la siguientes planillas:*

#### BOULEVARD 82

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO V - Calle 26 - Calle 37							
R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
6	OBRA GRUESA					\$ 0.00	#1DIV/01
6.1	Desmonte	M2	6,045.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.2	Hormigon elaborado H17 terminacion peinado	M3	605.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.3	Junta de dilatacion cada 5mts	ML	500.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	1,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	120.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.6	Suelo conchilla compactada esp 10 cm (sector estares)	M3	120.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.7	cordón perimetral 10x20	ml	58.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.8	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo	M2	1,542.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.9	Ejecución de Contrapisos de Hormigón pobre	M2	1,042.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.10	Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color Blanco.	M2	1,042.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.11	Canaleta de H" A" de 300 x 500	ML	80.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.12	Realizacion de pavimetro en ensanche	M2	540.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.13	manto asfáltico esp. 5 cm c/ riego de agua	M2	540.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.14	Ejecución de Cordón de H" A" de 15x30cm	ML	450.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

#### BOULEVARD 83

TRAMO VI - Calle 117 - Calle 36							
R-I	Descripción	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
6	OBRA GRUESA					\$ 0.00	#1DIV/01
6.1	Desmonte	M2	7,440.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.2	Hormigon elaborado H17 terminacion peinado	M3	399.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.3	Junta de dilatacion cada 5mts	ML	500.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.4	Ejecucion de cazuelas (arboles)	ML	428.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.5	entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla)	M3	215.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.6	Suelo conchilla compactada esp 10 cm (sector estares)	M3	215.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.7	cordón perimetral 10x20	ml	300.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.8	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo	M2	1,655.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.9	Ejecución de Contrapisos de Hormigón pobre	M2	1,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.10	Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color Blanco.	M2	1,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.11	Canaleta de H" A" de 300 x 500	ML	80.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.12	Realizacion de pavimetro en ensanche	M2	580.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
6.13	manto asfáltico esp. 5 cm c/ riego de agua	M2	580.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

5. El ITEM del PET 5.5 Ensanche de calzada se corresponde con los su items del anexo II y III 10.8/10.12/10.13/10.14
6. El ITEM del PET 5.8.5 Relleno y compactación de conchilla sobre cinta existente *Se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 7(siete) las cantidades correspondientes según la siguientes planillas:*

## BOULEVARD 82

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO V - Calle 26 - Calle 37							
#	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
7	CINTA AEROBICA					\$ 0.00	#1DIV
1.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	8.590.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
1.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	659.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
1.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	659.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
1.4	cordón perimetral 10x20	ml	6.640.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
1.5	Relevo y compactación de conchilla sobre cinta existente	M2	1.446.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

## BOULEVARD 83

LA PLATA - CIRCUNVALACION							
VI - Calle 117 - Calle 36							
#	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>EROBICA</b>							
	Replanteo y apertura de caja	M2	6.020.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	o. compactado y abovedado	M3	602.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	onchilla compactada esp. 10 cm	M3	602.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	rimetral 10x20	ml	3.910.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	compactación de conchilla sobre cinta existente	M2	2.136.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

11. En el PET donde dice 5.10.7. Provisión e Instalación de Banco Timbal (o calidad superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata) se deberá leer 5.10.7. Provisión e Instalación de Banco Mayo Curvo - Durban. (o calidad superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). Y *Se deberá considerar en los anexos II y III en el rubro 9(nueve) las cantidades correspondientes según la siguientes planillas:*

## BOULEVARD 82

A - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
AO V - Calle 26 - Calle 37							
#	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>MILIARIO URBANO</b>							
	ación de Banco Parque de la Memoria.	U	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	ción de Bases para Bancos - Parque de la Memoria.	U	8.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	ción de bancos de hormigón insitu 0.45 x 0.50 x 1.80 ml.	m3	44.50	\$ 0.00	\$ 0.00		
	ación de Papelero NOMEN Gromy Doble, Soporte de H <sup>2</sup> A <sup>4</sup> .	U	50.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	ion e Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	3.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	ción de Bases de H <sup>2</sup> A insitu de 0.45 x 0.12 x 1.80 ml.	m3	3.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	sión e instalación de Banco Mayo Curvo - Durban	U	13.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	de madera	M2	140.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

## BOULEVARD 83

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION							
TRAMO VI - Calle 117 - Calle 36							
#	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
<b>MOBILIARIO URBANO</b>							
	Instalación de Banco Parque de la Memoria	U	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	8.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	Ejecución de bancos de hormigón insitu 0.45 x 0.50 x 1.80 ml.	M3	38.50	\$ 0.00	\$ 0.00		
	provisión e Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	2.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	Ejecución de Bases de H <sup>2</sup> A insitu de 0.45 x 0.12 x 1.80 ml.	m3	2.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	Provisión e instalación de Banco Mayo Curvo - Durban	U	13.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
	Pergola de madera	M2	140.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

12. En todos los casos las rampas, sean in situ o premoldeadas, como así también las piezas podotáctiles o antideslizantes que las compongan serán de color cemento.



Dr. GABRIEL ROUILLET

Secretario Planeamiento Urbano y Des. Económico



Arq. EDUARDO PIETROBON

Responsable de Obra SSPU