



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Nota

Número:

Referencia: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL I - CONTRATO DE PRÉSTAMO
BID N° 3835/OC-AR - LPN PFGP-320-LPN-O - CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

A: POTENCIALES OFERENTES (POTENCIALES OFERENTES),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

Atento las consultas recibidas en el marco de la Licitación de Referencia, se emite la presente, detallándose a continuación las mismas y sus correspondientes respuestas:


CONSULTA N° 1: *"...estamos necesitando el numero de CUIT del beneficiario del seguro de caucion de mantenimiento de oferta. Que según la IAO 17.1 es : Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional dependiente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior - Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial I – Contrato de Préstamo BID N° 3835/OC-AR. pero no indica el CUIT. ..."*

RESPUESTA N° 1: El CUIT del beneficiario es 30-66319841-2 "DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES". No obstante ello, la compañía aseguradora deberá detallar claramente en la póliza como Beneficiario el indicado en la IOA 17.1 de la Sección II. Datos de la Licitación del Documento de Licitación.

CONSULTA N° 2: *"...hay tareas exteriores al edificio, de las cuales no tenemos documentación para poder analizarlas, por ejemplo, 30.8.01 Muro de gaviones, 30.8.2 Muro de hormigón armado como baranda, etc. es por ello que solicitamos envíen los planos para poder identificarlas, computar y presupuestar dichas tareas...."*

RESPUESTA N° 2: Dentro del ítem 30.8.01 "Muro de gaviones - canastos de malla de alambre galvanizado rellenos con piedra bocha", se comprende la realización de gaviones de dimensiones 1x1x1 mts. completándolos los 2403 m³ que se encuentran contemplados en el Computo y Presupuestos. Se podrá observar en el plano de sistema vial las áreas en las cuales deben ser realizados estos muros de gaviones, dentro del presente documento a continuación se puede observar el mismo.

Con respecto a los muros de hormigón que forman parte del ítem 30.8.2 "Muro de hormigón armado como baranda", se deberán realizar por encima de cada uno de los muros de gaviones, un muro de hormigón como baranda con una altura de 1 m.

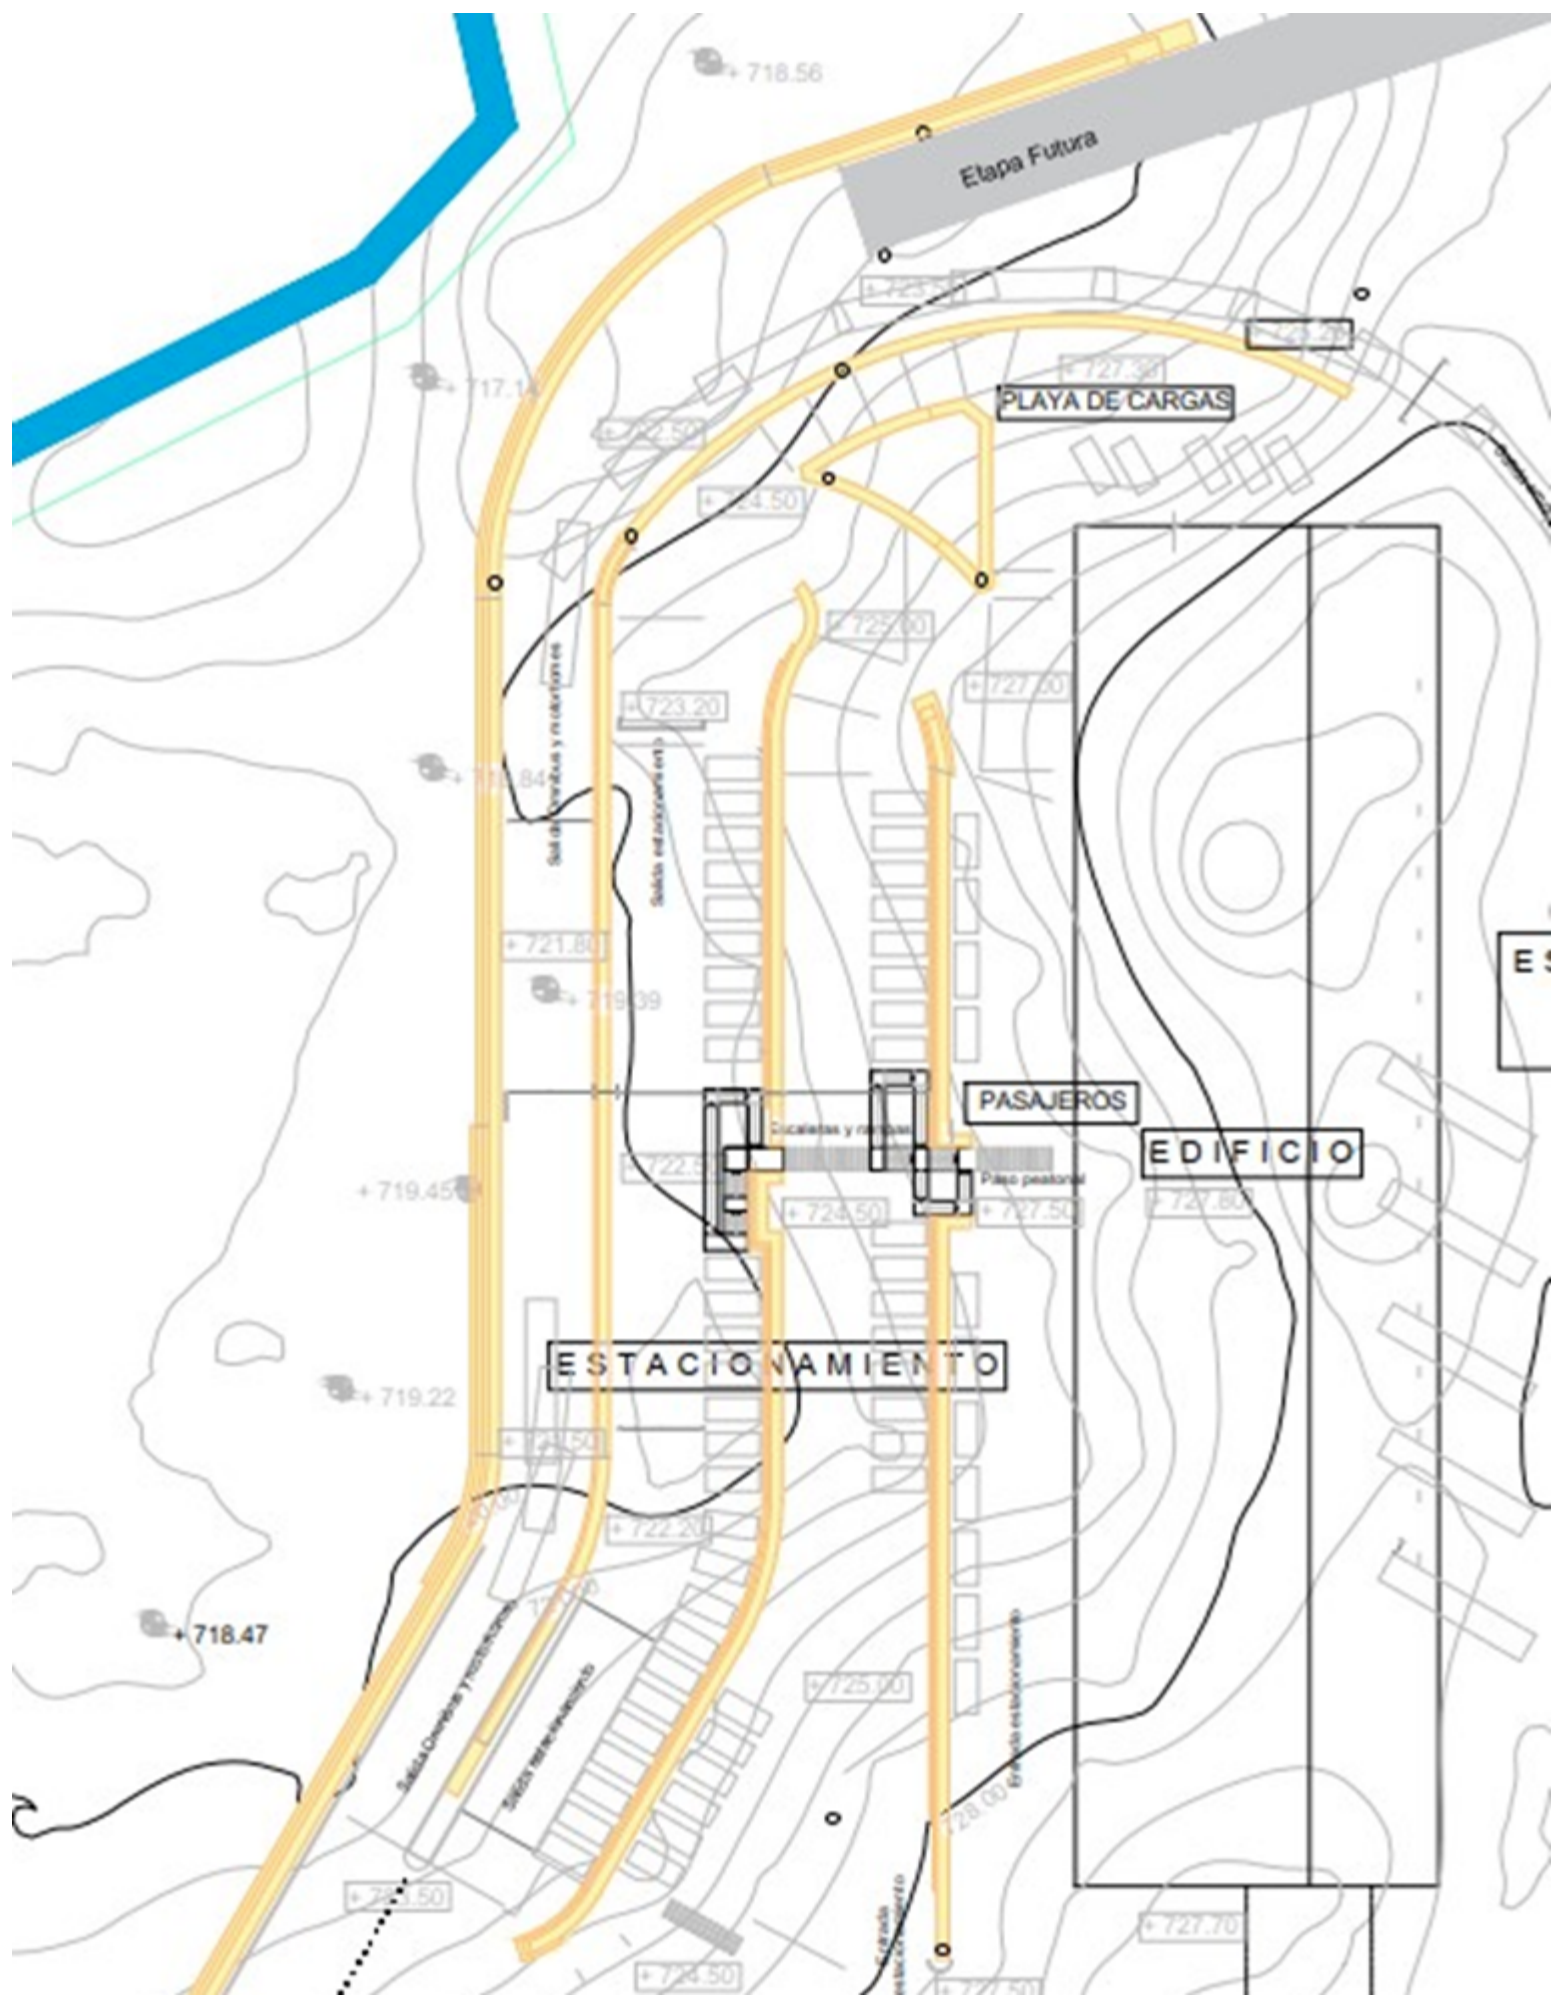

Sin otro particular saluda atte.