


CONTENIDO: PUERTA VAIVEN DE DOS HOJAS

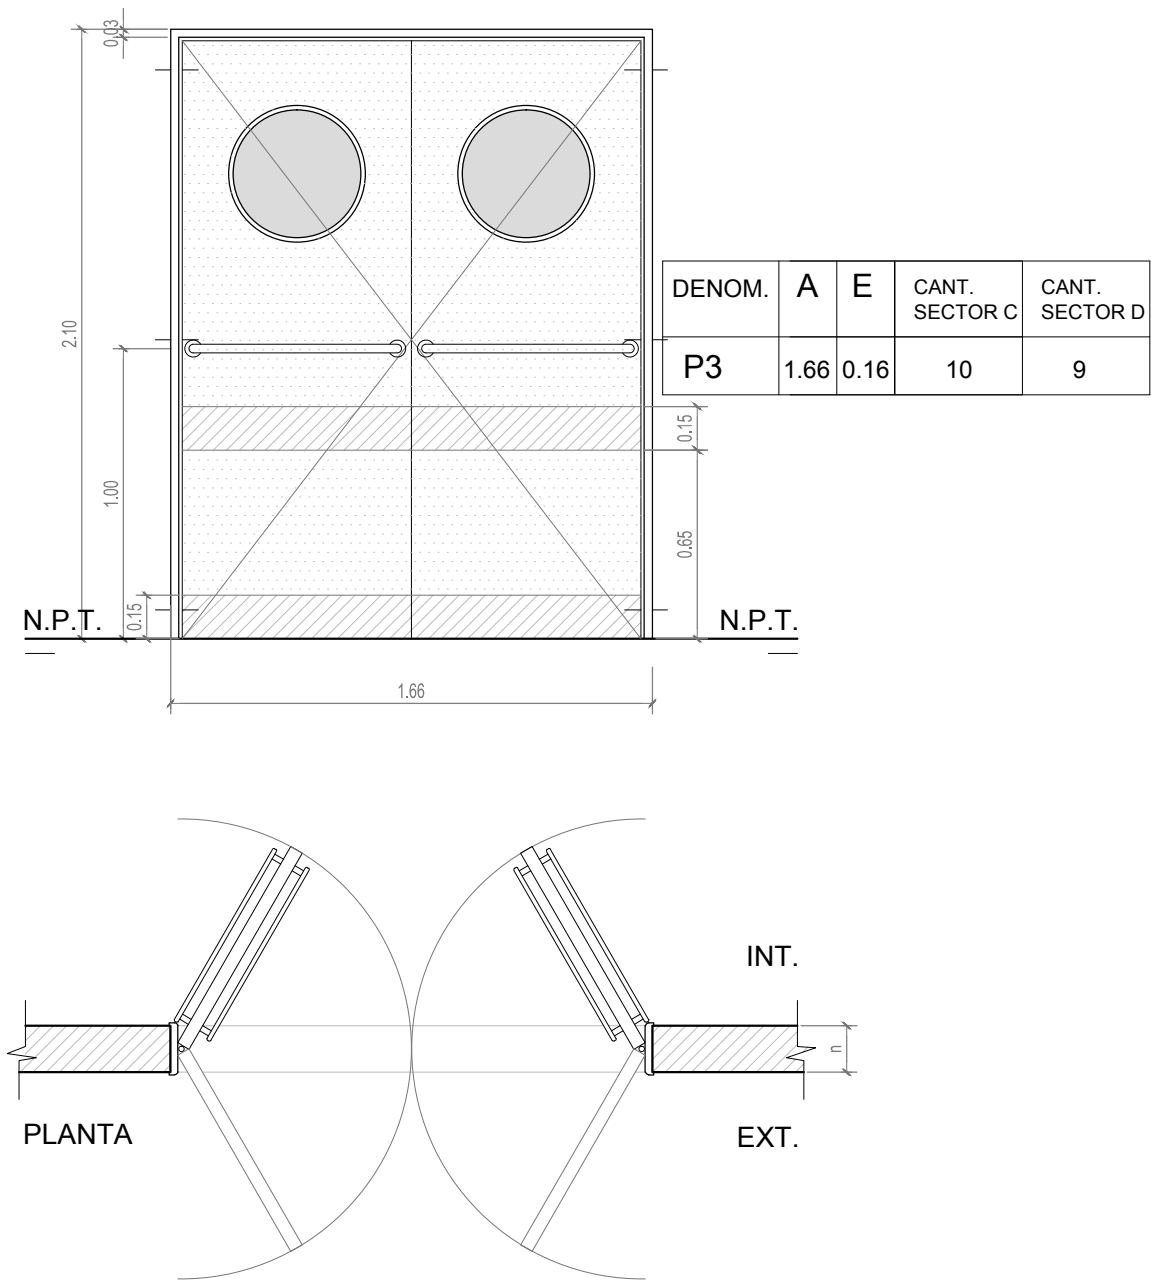

CANTIDAD: 19

Verficar todas las medidas en obra

MARCOS: Marco de chapa doblada BWG N°16 para puerta vaivén. Pintado con esmalte sintético satinado color gris aluminio.

HOJAS: 2 hojas de abrir tipo placa, espesor 45mm. Enchapada en ambas caras con Fórmica sobre aglomerado de 4mm. Relleno en nido de abeja 5x5 en chapadur. Tapacantos macizos lijados y lustrados. Refuerzos para bisagras vaivén.

HERRAJES: 3 bisagras vaivén a resorte de doble acción, en hierro platil. 4 tiradores sanitario en bronce platil. Cerradura de seguridad a rodillo para puerta vaivén. Bocallaves y rosetas en bronce platil.

VIDRIOS : 2 Ojos de buey en aluminio Ø 40cm. Vidrio laminado 3+3. Con burlete de aluminio.

OTROS: Guardapié (guardacarro) y guardacamilla de acero inoxidable pulido mate de 15 cm de alto, 1,5 mm de esp. y ancho de la puerta (a filo de fórmica). Fijado con adhesivo de contacto y tornillos de cabeza fresada de acero inoxidable.